




OVLÁDACÍ
PRVKY

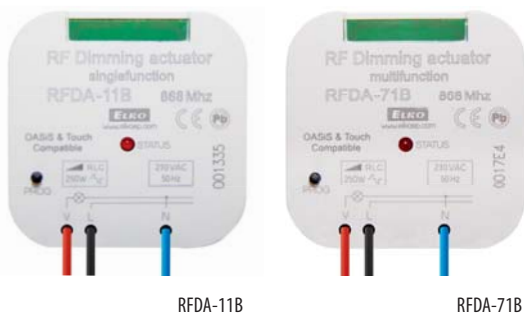

EAN kód


RFDA-11B: 8595188136846 / RFDA-71B: 8595188143080

Technické parametry	RFDA-11B	RFDA-71B
Napájecí napětí:	230 V AC / 50 Hz	
Příkon zdánlivý:	8.3 VA / cos φ = 0.1	
Příkon ztrátový:	0.83 W	
Tolerance napájecího napětí:	+10/- 15 %	
Připojení:	3-vodičové, s “NULOU”	
Výstup		
Odporová zátěž:	250 VA*	
Kapacitní zátěž:	250 VA*	
Induktivní zátěž:	250 VA*	
Ovládání		
RF povel z vysílače:	868 MHz	
Manuální ovládání:	PROG (ON/OFF)	
Dosah na volném prostranství:	až 160 m	
Další údaje		
Pracovní teplota:	-15 až + 50 °C	
Pracovní poloha:	libovolná*	
Upevnění:	volné na přívodních vodičích	
Krytí:	IP 30	
Kategorie přepětí:	III.	
Stupeň znečištění:	2	
Vývody (drát CY, průřez):	3x0.75 mm ²	
Délka vývodů	90 mm	
Rozměr:	49 x 49 x 21 mm	
Hmotnost:	40 g	
Související normy:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 směrnice RTTE, NVČ.426/2000Sb(směrnice 1999/ES)	

* Více informací viz str. 48


- slouží pro stmívání světel a vytváření světelných scén (4 přednastavené světelné scény)
- umožňuje stmívání žárovek a halogenových svítidel s elektronickým nebo vinutým transformátorem R, L, C 250 VA
- **RFDA-11B:** jednofunkční - tlačítkový stmívač
- **RFDA-71B:** multifunkční - 6 světelných funkcí, funkce ON/OFF, možnost nastavení plynulého náběhu/doběhu světla (2 s až 30 min.)
- jednoduché ovládání: krátký stisk spíná a vypíná světlo; dlouhý stisk umožňuje regulaci jasu
- jeden aktor může být ovládán až 32 kanály (1 kanál představuje 1 tlačítko na bezdrátovém vypínači, klíčenice nebo jednotce RF Touch-W / B)
- elektronická nadproudová ochrana - vypne výstup při přetížení a zkratu
- programování a manuální ovládání se provádí tlačítkem Prog
- v provedení do instalační krabice (např. KU 68)

Funkce 1 - 1x stisk




- a) Stiskem kratším než 0.5 s se rozsvítí svítidlo, dalším stiskem zhasne.
b) Stiskem delším než 0.5 s dochází k plynulé regulaci jasu. Po uvolnění tlačítka je intenzita jasu uložena do paměti a další krátké stisky rozsvěcují / zhasínají svítidlo na tuto intenzitu.
c) Změnu intenzity je možné kdykoliv nastavit delším stiskem tlačítka. Přijímač si pamatuje nastavenou hodnotu i po vypnutí napájení.

Funkce 2 - 2x stisk




- a) Stiskem kratším než 3 s se rozsvítí svítidlo, dalším stiskem zhasne.
b) Z důvodu zamezení nežádoucí regulace jasu dochází k plynulé regulaci jasu až stiskem tlačítka delším než 3 s. Po uvolnění tlačítka je intenzita jasu uložena do paměti a další krátké stisky rozsvěcují / zhasínají svítidlo na tuto intenzitu.
c) Změnu intenzity je možné kdykoliv nastavit stiskem tlačítka delším než 3 s. Přijímač si pamatuje nastavenou hodnotu i po vypnutí napájení.

Funkce 3 - 3x stisk




- a) Stiskem kratším než 0.5 s se svítidlo plynule rozsvěcuje po dobu 3 s (při 100% jasu). Dalším krátkým stiskem svítidlo plynule zhasíná po dobu 3 s.
b) Stiskem delším než 0.5 s dochází k plynulé regulaci jasu. Po uvolnění tlačítka je intenzita jasu uložena do paměti a další krátké stisky rozsvěcují / zhasínají svítidlo na tuto intenzitu.
c) Změnu intenzity je možné kdykoliv nastavit delším stiskem tlačítka. Přijímač si pamatuje nastavenou hodnotu i po vypnutí napájení.

Funkce 4 - 4x stisk




- a) Stiskem kratším než 0.5 s se svítidlo rozsvítí. Dalším krátkým stiskem svítidlo plynule zhasíná po dobu 3 s (při 100% jasu).
b) Stiskem delším než 0.5 s dochází k plynulé regulaci jasu. Po uvolnění tlačítka je intenzita jasu uložena do paměti a další krátké stisky rozsvěcují / zhasínají svítidlo na tuto intenzitu.
c) Změnu intenzity je možné kdykoliv nastavit delším stiskem tlačítka. Přijímač si pamatuje nastavenou hodnotu i po vypnutí napájení.

Východ slunce - 5x stisk




Po stisku tlačítka se osvětlení začne rozsvěcovat na námi zvolený časový interval v rozmezí 2 vteřin až 30 minut.

Západ slunce - 6x stisk




Po stisku tlačítka osvětlení začne zhasínat na námi zvolený časový interval v rozmezí 2 vteřin až 30 minut.

ON / OFF - 7x stisk



Pokud je osvětlení vypnuto, stiskem tlačítka se zapne. Pokud je osvětlení zapnuto, stiskem tlačítka jej vypne.

Popis přístroje

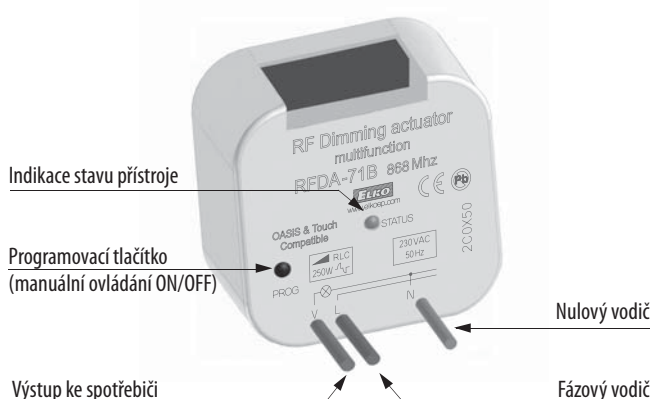

Zapojení s různým typem zátěží

