

Bezdrátová siréna CA-340SIR

CA-340SIR je bezdrátová siréna pro autoalarm CA-340 Nestor. Její instalaci odpadá nutnost protahování vodičů z interiéru vozu do prostoru motoru. Umožňuje připojení kapotového spínače, který střeží otevření kapoty v zajištěném stavu.

Siréna je určena k akustické signalizaci poplachu, příchodového zpoždění, zajištění a odjištění alarmu. Nepodporuje signalizaci volitelných parametrů při programování.

Sirénu je možno do autoalarmu naučit na pozici externího nebo interního detektoru. Tím je určeno, kdy alarm hlídá stav spínače. Při nahrání do skupiny interních detektorů není vstup sirény střežen při částečném zajištění. Je jí tedy možno použít například pro instalaci v nákladovém prostoru vozidla.

Po 72 hodinách od poslední signalizace se siréna přepíná do „úsporného režimu“ redukcí proudovou spotřebu. Po této době může nastat krátké zpoždění akustické signalizace nebo poplachu, maximálně o 5 sekund.

Postup naučení sirény do autoalarmu:

1. siréna má odpojené napájecí napětí,
2. u alarmu otevřete příslušný režim učení bezdrátových detektorů (INT nebo EXT), podle toho, do kterého chcete sirénu učit,
3. kapotový spínač musí být stisknut (rozpojen), připojte napájení,
4. do 30-ti sekund 5x uvolněte a stiskněte kapotový spínač,
5. dojde ke vzájemnému naučení sirény a alarmu, siréna potvrdí 6x houknutím.

Technické údaje:

Napájecí napětí	12 až 24V
Proudová spotřeba	11mA
Proudová spotřeba v úsporném módu	6mA
Komunikační frekvence	868,5 MHz
Spĺňuje	EHK č. 097.01, 1995/56/ES
Dále spĺňuje	ČSN ETSI EN 300220, ČSN EN 60950-1, ISO7637, ISO 11452, CISPR-12
Podmínky provozování	ČTÚ VO-R/10/09.2010-11




Výrobek je navržen a vyroben ve shodě s na něj se vztahujícími ustanoveními: Nařízení vlády č. 426/2000Sb., je-li použito dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.cz v sekci poradenství.



Po uplynutí životnosti výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.cz sekce Poradenství.

Bezdrátová siréna CA-340SIR

Popis vodičů, zapojení:

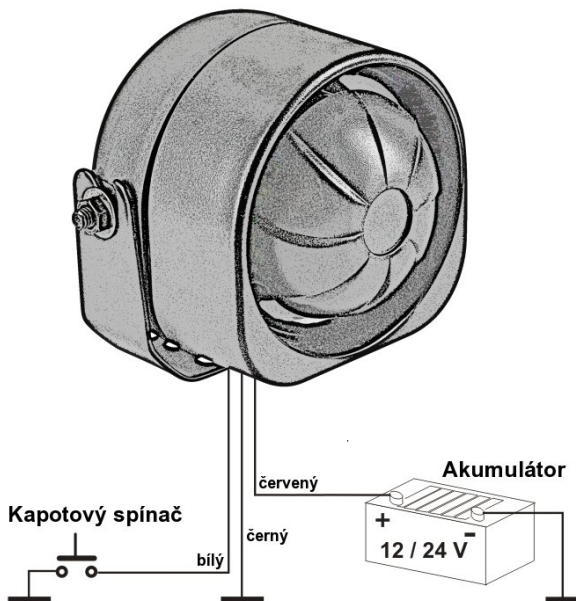

Červený
Černý
Bílý

+12 až 24V
GND

vstup kapotového spínače, reaguje na spojení s GND

 97 R A-01 5862

CA-340SIR

-2-

JABLOTRON
CREATING ALARMS

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 559 911
Fax: 483 559 993
Internet: www.jablotron.cz

VBB50101